

DN 50, DN 60, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150,
DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450,
DN 500, DN 700, DN 800, DN 900, DN 1000,
DN 1500, DN 1800 и др.

Фланцевые отводы с фиксированным фланцем для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

5.5. Фланцевый отвод 90° фиксированный фланец

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531




Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
		мм	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
90°	50	150	6.4	6.4	6.4	6.4	BBA50CA10TT	BBA50CA10TT	BBA50CA10TT	BBA50CA10TT
90°	80	165	9.7	9.7	9.7	9.7	BBA80CA10TT	BBA80CA10TT	BBA80CA10TT	BBA80CA10TT
90°	100	180	12	12	13	13	BBB10CA10TT	BBB10CA10TT	BBB10CA30TT	BBB10CA30TT
90°	125	200	15.5	15.5	-	-	BBB12CA10TT	BBB12CA10TT	-	-
90°	150	220	22.6	22.6	22	22	BBB15CA10TT	BBB15CA10TT	BBB15CA30TT	BBB15CA30TT
90°	200	260	31	31	34.5	-	BBB20CA10TT	BBB20CA20TT	BBB20CA30TT	-
90°	250	350	49.9	49.9	57	-	BBB25CA10TT	BBB25CA20TT	BBB30CA30TT	-
90°	300	400	66	69.5	74.5	-	BBB30CA10TT	BBB30CA20TT	BBB30CA30TT	-
90°	350	450	104	96	112.6	-	BBB35CA10TT	BBB35CA20TT	BBB35CA30TT	-
90°	400	500	120.9	120.9	164	-	BBB40CA10TT	BBB40CA20TT	BBB40CA30TT	-
90°	450	550	221	221	239	-	BBB45CA10TT	BBB45CA20TT	BBB45CA30TT	-
90°	500	600	265	287	287	-	BBB50CA10TT	BBB50CA20TT	BBB50CA30TT	-
90°	600	700	431	431	-	-	BBB60CA10TT	BBB60CA20TT	-	-
90°	700	800	564	561	-	-	BBB70CA10TT	BBB70CA20TT	-	-
90°	800	900	782	778	-	-	BBB80CA10TT	BBB80CA20TT	-	-
90°	900	1000	1030	1025	1154	-	BBB90CA10TT	BBB90CA20TT	BBB90CA30TT	-
90°	1000	1100	1354	1348	-	-	BBC10CA10TT	BBC10CA20TT	-	-
90°	1200	1355	2552	2625	-	-	BBC12CA10TT	BBC12CA20TT	-	-

5.6. Фланцевый отвод 45° фиксированный фланец

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
		мм	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
45°	80	130	10.8	10.8	10.8	10.8	BBA80CB10TT	BBA80CB10TT	BBA80CB10TT	BBA80CB10TT
45°	100	140	11.3	11.3	11.5	11.5	BBB10CB10TT	BBB10CB10TT	BBB10CB30TT	BBB10CB30TT
45°	125	150	14.6	14.6	16	16	BBB12CB10TT	BBB12CB10TT	BBB12CB30TT	BBB12CB30TT
45°	150	160	18.7	18.7	20.5	20.5	BBB15CB10TT	BBB15CB10TT	BBB15CB30TT	BBB15CB30TT
45°	200	180	29.5	27.5	30	-	BBB20CB10TT	BBB20CB20TT	BBB20CB30TT	-
45°	250	350	54.5	52	54	-	BBB25CB10TT	BBB25CB20TT	BBB25CB30TT	-
45°	300	400	80.5	74	87.2	-	BBB30CB10TT	BBB30CB20TT	BBB30CB30TT	-
45°	350	298	96	82	-	-	BBB35CB10TT	BBB35CB20TT	-	-
45°	400	326	94	102	-	-	BBB40CB10TT	BBB40CB20TT	-	-
45°	450	350	-	132	-	-	-	BBB45CB20TT	-	-
45°	500	375	145	174	-	-	BBB50CB10TT	BBB50CB20TT	-	-
45°	600	426	212	264	292.4	-	BBB60CB10TT	BBB60CB20TT	BBB60CB30TT	-
45°	700	478	341	338	-	-	BBB70CB10TT	BBB70CB20TT	-	-
45°	800	529	452	448	-	-	BBB80CB10TT	BBB80CB20TT	-	-
45°	900	581	519	587	-	-	BBB90CB10TT	BBB90CB20TT	-	-
45°	1000	632	670	771	-	-	BBC10CB10TT	BBC10CB20TT	-	-
45°	1200	746	1028	1171	-	-	BBC12CB10TT	BBC12CB20TT	-	-
45°	1400	782	-	-	-	-	-	-	-	-
45°	1500	782	-	-	-	-	-	-	-	-
45°	1600	843	-	2446	-	-	-	BBC16CB20TT	-	-
45°	1800	905	-	-	-	-	-	-	-	-
45°	2000	980	3574	-	-	-	BBC20CB10TT	BBC20CB20TT	-	-


5.7. Фланцевый отвод 22.30° фиксированный фланец

Сфера использования:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531




Угол	DN	Lu мм	Вес (кг)				Артикул			
			PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
22°30	80	100	11	11	11	11	BBA80CD10TT	BBA80CD10TT	BBA80CD10TT	BBA80CD10TT
22°30	100	110	11	11	18	18	BBB10CD10TT	BBB10CD10TT	BBB10CD30TT	BBB10CD30TT
22°30	150	109	28	28	21.5	21.5	BBB15CD10TT	BBB15CD10TT	BBB15CD30TT	BBB15CD30TT
22°30	200	138	41	41	30	-	BBB20CD10TT	BBB20CD20TT	BBB20CD30TT	BBB20CD40TT
22°30	250	190	47.5	56	48.8	-	BBB25CD10TT	BBB25CD20TT	BBB25CD30TT	-
22°30	300	210	73	73	69.5	-	BBB30CD10TT	BBB30CD20TT	BBB30CD30TT	BBB30CD40TT
22°30	350	210	75	83	91.5	-	BBB35CD10TT	BBB35CD20TT	BBB35CD30TT	-
22°30	400	239	98.5	107	131	-	BBB40CD10TT	BBB40CD20TT	BBB40CD30TT	-
22°30	450	349	-	135	-	-	-	BBB45CD20TT	-	-
22°30	500	375	210	210	199.4	-	BBB50CD10TT	BBB50CD20TT	BBB50CD30TT	-
22°30	600	426	219	267	-	-	BBB60CD10TT	BBB60CD20TT	-	-
22°30	700	300	261	258	-	-	BBB70CD10TT	BBB70CD20TT	-	-
22°30	800	335	340	336	-	-	BBB80CD10TT	BBB80CD20TT	-	-
22°30	900	375	442	437	-	-	BBB90CD10TT	BBB90CD20TT	-	-
22°30	1000	410	587	581	-	-	BBC10CD10TT	BBC10CD20TT	-	-
22°30	1200	467.5	905	1018	-	-	BBC12CD10TT	BBC12CD20TT	-	-
22°30	1400	524	-	-	-	-	-	-	-	-
22°30	1500	524	-	-	-	-	-	-	-	-
22°30	1600	564	-	1836	-	-	-	BBC16CD20TT	-	-
22°30	1800	600	-	-	-	-	-	-	-	-
22°30	2000	650	-	-	-	-	-	-	-	-

5.8. Фланцевый отвод 11.15° фиксированный фланец

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
			PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
11°15	80	113	8.8	8.8	8.8	8.8	BBA80CE10TT	BBA80CE10TT	BBA80CE10TT	BBA80CE10TT
11°15	100	115	16	16	11.9	11.9	BBB10CE10TT	BBB10CE10TT	BBB10CE30TT	BBB10CE30TT
11°15	150	113	19	19	18.5	18.5	BBB15CE10TT	BBB15CE10TT	BBB15CE30TT	BBB15CE30TT
11°15	200	132	36	36	31.5	-	BBB20CE10TT	BBB20CE20TT	BBB20CE30TT	-
11°15	250	165	50	49	-	-	BBB25CE10TT	BBB25CE20TT	-	-
11°15	300	175	62	62	63	-	BBB30CE10TT	BBB30CE20TT	BBB30CE30TT	-
11°15	350	190	74	74	-	-	BBB35CE10TT	BBB35CE20TT	-	-
11°15	400	205	116	116	131	-	BBB40CE10TT	BBB40CE20TT	BBB40CE30TT	-
11°15	450	349	-	135	-	-	-	BBB45CE20TT	-	-
11°15	500	375	179	179	200.4	-	BBB50CE10TT	BBB50CE20TT	BBB50CE30TT	-
11°15	600	426	192	268	-	-	BBB60CE10TT	BBB60CE20TT	-	-
11°15	700	230	227	223	-	-	BBB70CE10TT	BBB70CE20TT	-	-
11°15	800	255	290	286	-	-	BBB80CE10TT	BBB80CE20TT	-	-
11°15	900	280	368	363	-	-	BBB90CE10TT	BBB90CE20TT	-	-
11°15	1000	310	488	482	-	-	BBC10CE10TT	BBC10CE20TT	-	-
11°15	1200	346	745	858	-	-	BBC12CE10TT	BBC12CE20TT	-	-
11°15	1400	403	-	-	-	-	-	-	-	-
11°15	1500	403	-	-	-	-	-	-	-	-
11°15	1600	433	-	1530	-	-	-	BBC16CE201T	-	-
11°15	1800	463	-	-	-	-	-	-	-	-
11°15	2000	495	-	-	-	-	-	-	-	-

5.9. Фланцевые отводы с фиксированным фланцем

Угол 90°

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее покрытие черного цвета (битумное покрытие DN 1200 PN 25) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)			Артикул		
		мм	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
90°	700	800	564	561	640	BBB70CA1	BBB70CA2	BBB70CA3
90°	800	900	782	778	886	BBB80CA1	BBB80CA2	BBB80CA3
90°	900	1000	1030	1025	1154	BBB90CA1	BBB90CA2	BBB90CA3
90°	1000	1100	1354	1348	1522	BBC10CA1	BBC10CA2	BBC10CA3
90°	1200	1355	2552	2625	2745	BBC12CA1	BBC12CA2	BBC12CA3

Угол 45°

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее покрытие черного цвета (битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN от 1400 до 2000) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)			Артикул		
		мм	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
45°	700	478	341	338	414	BBB70CB1	BBB70CB2	BBB70CB3
45°	800	529	452	448	557	BBB80CB1	BBB80CB2	BBB80CB3
45°	900	581	587	582	704	BBB90CB1	BBB90CB2	BBB90CB3
45°	1000	632	777	771	948	BBC10CB1	BBC10CB2	BBC10CB3
45°	1200	746	1116	1205	1367	BBC12CB1	BBC12CB2	BBC12CB3
45°	1400	782	1667	1772	-	BBC14CB1	BBC14CB2	-
45°	1500	782	1774	1950	-	BBC15CB1	BBC15CB2	-
45°	1600	843	2279	2246	-	BBC16CB1	BBC16CB2	-
45°	1800	905	3574	3724	-	BBC18CB1	BBC18CB2	-

5.10. Фланцевые отводы с фиксированным фланцем


Угол 22.30°

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие черного цвета, (+битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN 1400 to 2000) по стандарту EN 545, ISO 2531

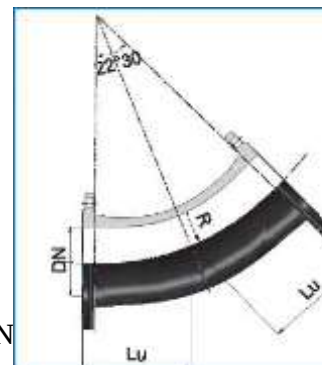

Угол	DN	Lu	Вес (кг)			Артикул		
		мм	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
22°30	700	300	261	258	334	BBB70CD1	BBB70CD2	BBB70CD3
22°30	800	335	340	336	445	BBB80CD1	BBB80CD2	BBB80CD3
22°30	900	375	442	437	559	BBB90CD1	BBB90CD2	BBB90CD3
22°30	1000	410	587	581	758	BBC10CD1	BBC10CD2	BBC10CD3
22°30	1200	467.5	905	1018	1184	BBC12CD1	BBC12CD2	BBC12CD3
22°30	1400	524	1220	1324	-	BBC14CD1	BBC14CD2	-
22°30	1500	524	1326	1501	-	BBC15CD1	BBC15CD2	-
22°30	1600	564	1668	1836	-	BBC16CD1	BBC16CD2	-
22°30	1800	600	2524	2674	-	BBC18CD1	BBC18CD2	-
22°30	2000	650	2840	2978	-	BBC20CD1	BBC20CD2	-


Угол 11.15°

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие черного цвета (+битумное покрытие DN 1200 PN 25 и DN от 1400 до 2000) в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531




Угол	DN	Lu	Вес (кг)			Артикул		
		мм	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
11°15	700	230	227	223	299	BBB70CE1	BBB70CE2	BBB70CE3
11°15	800	255	290	286	395	BBB80CE1	BBB80CE2	BBB80CE3
11°15	900	280	368	363	485	BBB90CE1	BBB90CE2	BBB90CE3
11°15	1000	310	488	482	659	BBC10CE1	BBC10CE2	BBC10CE3
11°15	1200	346	745	858	1024	BBC12CE1	BBC12CE2	BBC12CE3
11°15	1400	403	996	1100	-	BBC14CE1	BBC14CE2	-
11°15	1500	403	1102	1278	-	BBC15CE1	BBC15CE2	-
11°15	1600	433	1363	1530	-	BBC16CE1	BBC16CE2	-
11°15	1800	463	1990	2140	-	BBC18CE1	BBC18CE2	-
11°15	2000	495	2323	2461	-	BBC20CE1	BBC20CE2	-

5.11. Фланцевый отвод с фиксированным фланцем, большой радиус

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)			Артикул		
		мм	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
90°	80	380	13.8	13.8	13.8	BBA80CH10TT	BBA80CH10TT	BBA80CH10TT
90°	100	400	18	18	-	BBB10CH10TT	BBB10CH10TT	-
90°	150	450	30	30	-	BBB15CH10TT	BBB15CH10TT	-
90°	200	500	-	45.5	49.7	-	BBB20CH20TT	BBB20CH30TT
90°	250	550	-	65	-	-	BBB25CH20TT	-
90°	300	600	-	89.5	-	-	BBB30CH20TT	-
90°	350	650	-	121	-	-	BBB35CH20TT	-
90°	400	700	-	157	-	-	BBB40CH20TT	-
90°	450	750	-	197	-	-	BBB45CH20TT	-
90°	500	800	-	252	-	-	BBB50CH20TT	-
90°	600	900	-	379	-	BBB60CH10TT	BBB60CH20TT	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93