

DN 40, DN 50, DN 60, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125,
DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400,
DN 500, DN 600 и др.

Фланцевые отводы с вращающимися фланцами для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

5.1. Фланцевый отвод 90° с вращающимися фланцами

Сфера использования:
Питьевое водоснабжение
Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531

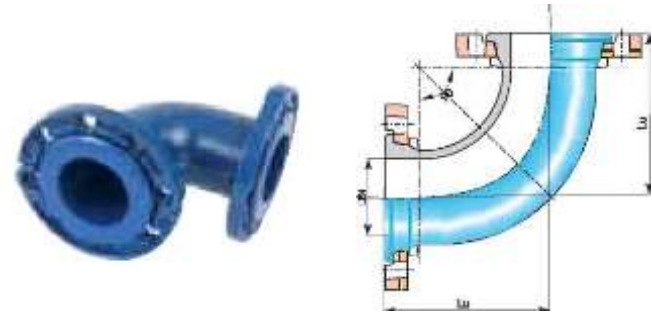

Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
		мм	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
90°	40	140	6.3	6.3	6.3	6.3	BAA40CA1	BAA40CA1	BAA40CA1	BAA40CA1
90°	50	150	7.3	7.3	7.3	7.3	BAA50CA1	BAA50CA1	BAA50CA1	BAA50CA1
90°	60	160	8.5	8.5	7.7	7.7	BAA60CA1	BAA60CA1	BAA60CA3	BAA60CA3
90°	65	160	9.6	9.6	9.8	9.8	BAA65CA1	BAA65CA1	BAA65CA3	BAA65CA3
90°	80	165	11.2	11.2	11.2	11.2	BAA80CA1	BAA80CA1	BAA80CA1	BAA80CA1
90°	100	180	13	13	14	14	BAB10CA1	BAB10CA1	BAB10CA3	BAB10CA3
90°	125	200	17.6	17.6	18.4	18.4	BAB12CA1	BAB12CA1	BAB12CA3	BAB 12C A3
90°	150	220	23	23	25	25	BAB15CA1	BAB15CA1	BAB15CA3	BAB15CA3
90°	200	260	37.5	37.5	40.5	43.5	BAB20CA1	BAB20CA2	BAB20CA3	BAB20CA4
90°	250	350	59	58	64	81.8	BAB25CA1	BAB25CA2	BAB25CA3	BAB25CA4
90°	300	400	85	83	91	122	BAB30CA1	BAB30CA2	BAB30CA3	BAB30CA40NN
90°	350	450	121	123	135	-	BAB35CA10NN	BAB35CA20NN	BAB35CA30NN	-
90°	400	500	163.5	171.5	190	-	BAB40CA10NN	BAB40CA20NN	BAB40CA30NN	-
90°	500	600	242	268	280	-	BAB50CA10NN	BAB50CA20NN	BAB50CA30NN	-
90°	600	700	359	409	415	-	BAB60CA10NN	BAB60CA20NN	BAB60CA30NN	-

5.2. Фланцевый отвод 45° с
вращающимися фланцами

- Сфера применения:
- Пи́тьевое водоснабжение
- Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531



Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
			PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
45°	40	140	6.5	6.5	6.5	6.5	BAA40CB1	BAA40CB1	BAA40CB1	BAA40CB1
45°	50	150	7.6	7.6	7.6	7.6	BAA50CB1	BAA50CB1	BAA50CB1	BAA50CB1
45°	60	160	8.3	8.3	7.5	7.5	BAA60CB1	BAA60CB1	BAA60CB3	BAA60CB3
45°	65	160	9.3	9.3	9.5	9.5	BAA65CB1	BAA65CB1	BAA65CB3	BAA65CB3
45°	80	130	10	10	10	10	BAA80CB1	BAA80CB1	BAA80CB1	BAA80CB1
45°	100	140	12.1	12.1	13.6	13.6	BAB10CB1	BAB10CB1	BAB10CB3	BAB10CB3
45°	125	150	16.2	16.2	18	18	BAB12CB1	BAB12CB1	BAB12CB3	BAB12CB3
45°	150	160	21	21	23	23	BAB15CB1	BAB15CB1	BAB15CB3	BAB15CB3
45°	200	180	31	31	34	37	BAB20CB1	BAB20CB2	BAB20CB3	BAB20CB4
45°	250	245	47.9	47.9	52.9	79	BAB25CB1	BAB25CB2	BAB25CB3	BAB25CB4
45°	300	275	67.5	66.1	73.3	113	BAB30CB1	BAB30CB2	BAB30CB3	BAB30CB4
45°	350	306	100	102	114		BAB35CB10NN	BAB35CB20NN	BAB35CB30NN	
45°	400	337	124	133	151		BAB40CB10NN	BAB40CB20NN	BAB40CB30NN	
45°	450	370	158	171	185		BAB45CB10NN	BAB45CB20NN	BAB45CB30NN	
45°	500	400	197	223	235		BAB50CB10NN	BAB50CB20NN	BAB50CB30NN	
45°	600	463	289	339	345		BAB60CB10NN	BAB60CB20NN	BAB60CB30NN	

5.3. Фланцевый отвод 22.30° с вращающимися фланцами


Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование

Эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531

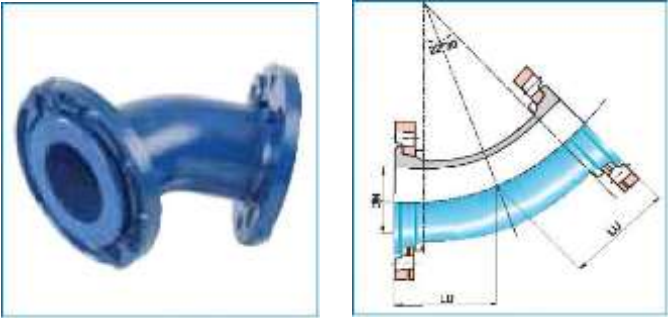

Угол	DN	Lu	Вес (кг)				PN10	PN16	PN25
		мм	PN10	PN16	PN25	PN40			
22°30	40	94	5.4	5.4	5.4	5.4	BAA40CD1	BAA40CD1	BAA40CD1
22°30	50	104	6.5	6.5	6.5	6.5	BAA50CD1	BAA50CD1	BAA50CD1
22°30	60	114	7.2	7.2	6.4	6.4	BAA60CD1	BAA60CD1	BAA60CD3
22°30	65	114	8.3	8.3	-	-	BAA65CD1	BAA65CD1	-
22°30	80	105	9.3	9.3	9.3	9.3	BAA80CD1	BAA80CD1	BAA80CD1
22°30	100	110	11	11	12	12	BAB10CD1	BAB10CD1	BAB10CD3
22°30	125	105	14	14	15.8	15.8	BAB12CD1	BAB12CD1	BAB12CD3
22°30	150	109	18.2	18.2	20.4	20.4	BAB15CD1	BAB15CD1	BAB15CD3
22°30	200	131	27	27	30	30.4	BAB20CD1	BAB20CD2	BAB20CD3
22°30	250	190	43	42.2	48	-	BAB25CD1	BAB25CD2	BAB25CD3
22°30	300	210	59.7	58.3	65.5	89	BAB30CD1	BAB30CD2	BAB30CD3
22°30	350	215	84.2	85.8	98	-	BAB35CD10NN	BAB35CD20NN	BAB35CD30NN
22°30	400	237.5	92	113	119	-	BAB40CD10NN	BAB40CD20NN	BAB40CD30NN
22°30	450	253	128	141	155.4	-	BAB45CD10NN	BAB45CD20NN	BAB45CD30NN
22°30	500	272.5	143	169	181	-	BAB50CD10NN	BAB50CD20NN	BAB50CD30NN
22°30	600	320.5	211	261	268	-	BAB60CD10NN	BAB60CD20NN	BAB60CD30NN


5.4. Фланцевый отвод 11.15° с вращающимися фланцами

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее использование эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531

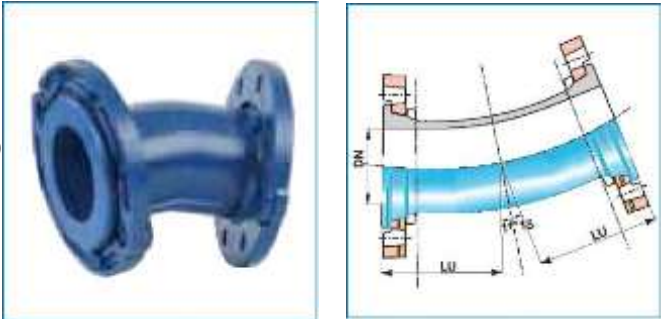

Угол	DN	Lu	Вес (кг)				Артикул			
		мм	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
11°15	40	99	5.6	5.6	5.6	5.6	BAA40CE1	BAA40CE1	BAA40CE1	BAA40CE1
11°15	50	109	6.6	6.6	6.6	6.6	BAA50CE1	BAA50CE1	BAA50CE1	BAA50CE1
11°15	60	119	7.4	7.4	6.6	6.6	BAA60CE1	BAA60CE1	BAA60CE3	BAA60CE3
11°15	65	119	8.4	8.4	-	-	BAA65CE1	BAA65CE1	-	-
11 °15	80	113	9.6	9.6	9.6	9.6	BAA80CE1	BAA80CE1	BAA80CE1	BAA80CE1
11°15	100	115	11.3	11.3	12.3	12.3	BAB10CE1	BAB 1 OCE 1	BAB10CE3	BAB10CE3
11°15	125	111	14.4	14.4	15.3	15.3	BAB12CE1	BAB12CE1	BAB12CE3	BAB12CE3
11°15	150	113	18.5	18.5	20.5	20.5	BAB15CE1	BAB15CE1	BAB15CE3	BAB15CE3
11°15	200	132	27	27	30	33.5	BAB20CE1	BAB20CE2	BAB20CE3	BAB20CE4
11°15	250	165	40.7	39.9	45.7	-	BAB25CE1	BAB25CE2	BAB25CE3	-
11 °15	300	175	54.9	53.5	60.7	-	BAB30CE1	BAB30CE2	BAB30CE3	-
11 °15	350	191	80	81.6	93.8	-	BAB35CE10NN	BAB35CE20NN	BAB35CE30NN	-
11°15	400	203	85	106	112	-	BAB40CE10NN	BAB40CE20NN	BAB40CE30NN	-
11°15	450	220	120	133	147.4	-	BAB45CE10NN	BAB45CE20NN	BAB45CE30NN	-
11°15	500	232.5	131	157	169	-	BAB50CE10NN	BAB50CE20NN	BAB50CE30NN	-
11°15	600	274.5	192	242	248	-	BAB60CE10NN	BAB60CE20NN	BAB 60CE30NN	-

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <http://pam.nt-rt.ru> эл. почта: pml@nt-rt.ru