

DN 60 L0.5, DN 125 L0.5, DN 150 L0.5, DN 200 L0.6,
DN 250 L0.6, DN 300 L0.6, DN 350 L0.7, DN 400 L1, DN 450 L1,
DN 500 L1.5, DN 600 L1.5, DN 700 L2 DN 500 L2.5 и др.

Патрубок фланцевый с анкерным фланцем для питьевого водоснабжения.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

8.8. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 0.50 метров - L = 0.60 метров

Сфера применения: Пищевое водоснабжение

Основные характеристики:

- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
- Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531




DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	500	K9	10.6	10.6	12.9	BBA60FD1BAD	BBA60FD1BAD	BBA60FD3BAD
125	500	K9	23.2	23.2	-	BBB12FD1BAD	BBB12FD1BAD	-
150	500	K9	30.1	30.1	-	BBB15FD1BAD	BBB15FD1BAD	-
200	500	K9	43.1	-	-	BBB20FD1BAD	-	-
250	500	K9	57.9	-	-	BBB25FD1BAD	-	-
300	500	K9	-	79.4	-	-	BBB30FD2BAD	-
400	500	K9	-	131.3	-	-	BBB40FD2BAD	-
500	500	K9	165	-	-	BBB50FD1BAD	-	-
600	500	K9	-	278.8	-	-	BBB60FD2BAD	-

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	600	K9	14	14	14.6	BBA60FD1QAD	BBA60FD1QAD	BBA60FD3QAD
80	600	K9	18	18	18	BBA80FD1QAD	BBA80FD1QAD	BBA80FD1QAD
100	600	K9	21.5	21.5	22.5	BBB10FD1QAD	BBB10FD1QAD	BBB10FD3QAD
125	600	K9	27.5	27.5	27.9	BBB12FD1QAD	BBB12FD1QAD	BBB12FD3QAD
150	600	K9	34	34	35.4	BBB15FD1QAD	BBB15FD1QAD	BBB15FD3QAD
200	600	K9	46.6	46.6	50.2	BBB20FD1QAD	BBB20FD2QAD	BBB20FD3QAD
250	600	K9	63.5	-	76.8	BBB25FD1QAD	-	BBB25FD3QAD
300	600	K9	86.1	85.8	107.8	BBB30FD1QAD	BBB30FD2QAD	BBB30FD3QAD
400	600	K9	-	140	-	-	BBB40FD2QAD	-

8.9. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 0.70 метра

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

- Основные характеристики:
- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
 - Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531

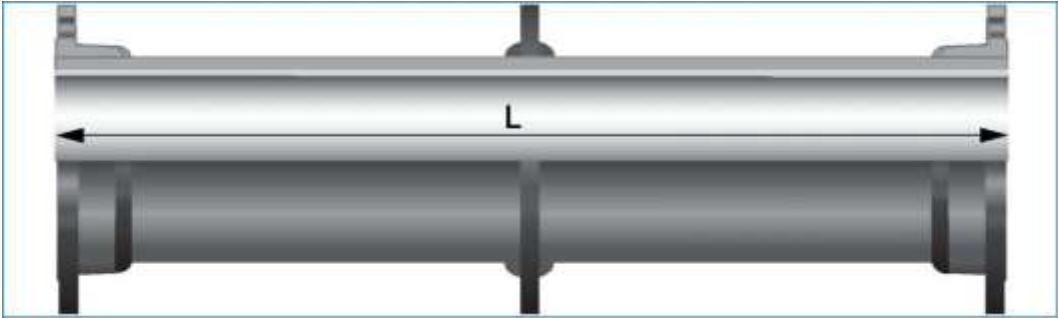

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
80	700	K9	25.6	25.6	25.6	BBA80FD1RAD	BBA80FD1RAD	BB A80FD1 RAD
100	700	K9	-	-	23.9	-	-	BBB10FD3RAD
150	700	K9	-	-	42.4	-	-	BBB15FD3RAD
350	700	K9	-	119.9	-	-	BBB35FD2RAD	-
600	700	K9	197.1	311	326.8	BBB60FD1RAD	BBB60FD2RAD	BBB60FD3RAD

8.10. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 1.00 метр

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

- Внешнее покрытие
битум + цинк
(200g/m²)
- Внутреннее покрытие
ЦПИ в соответствии
со стандартом EN
545, ISO 2531



DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	1000	K9	18.6	18.6	19.2	BBA60FD1CAD	BB A60FD1 CAD	BBA60FD3CAD
80	1000	K9	30	30	30	BBA80FD1CAD	BBA80FD1CAD	BBA80roiCAD
100	1000	K9	28.5	28.5	29.5	BBB10FD1CAD	BBB10FD1CAD	BBB10FD3CAD
125	1000	K9	36.2	36.2	37.6	BBB12FD1CAD	BBB12FD1CAD	BBB12FD3CAD
150	1000	K9	44.5	44.5	45.9	BBB15FD1CAD	BBB15FD1CAD	BBB15ro3CAD
200	1000	K9	60.7	58.6	71.2	BBB20FD1CAD	BBB20FD2CAD	BBB20FD3CAD
250	1000	K9	81.9	82.3	88.9	BBB25FD1CAD	BBB25FD2CAD	BBB25FD3CAD
300	1000	K9	109.2	112	123.8	BBB30FD1CAD	BBB30FD2CAD	BBB30FD3CAD
350	1000	K9	137.9	145.9	162.9	BBB35FD1CAD	BBB35FD2CAD	BBB35ro3CAD
400	1000	K9	165.6	172.6	247.2	BBB40FD1CAD	BBB40FD2CAD	BBB40FD3CAD
450	1000	K9	195.2	214.2	250.2	BBB45FD1CAD	BBB45FD2CAD	BBB45FD3CAD
500	1000	K9	226.6	255.6	283.6	BBB50FD1CAD	BBB50FD2CAD	BBB50FD3CAD
600	1000	K9	306.7	358.7	374.7	BBB60FD1CAD	BBB60FD2CAD	BBB60FD3CAD
700	1000	K9	406.4	369.6	-	BBB70FD1CAD	BBB70FD2CAD	-
800	1000	K9	521.3	555	-	BBB80FD1CAD	BBB80FD2CAD	-
900	1000	K9	622	-	-	BBB90FD1CAD	-	-
1000	1000	K9	755	-	-	BBC10FD1CAD	-	-
1100	1000	K9	-	-	-	-	-	-
1200	1000	K9	1089	1203.2	-	BBC12FD1CAD	BBC12FD2CAD	-

8.11. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 1.50 метра

Сфера применения:

Питьевое
водоснабжение

Основные

характеристики:

- Внешнее покрытие
битум + цинк
(200g/m²)
- Внутреннее покрытие
ЦПИ в соответствии
со стандартом EN
545, ISO 2531



DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
80	1500	K9	37.4	37.4	37.4	BBA80FD1DAD	BBA80FD1DAD	BB A80FD1 DAD
100	1500	K9	37.4	37.4	31.3	BBB10FD1DAD	BBB10FD1DAD	BBB10FD3DAD
125	1500	K9	54.1	54.1	-	BBB12FD1DAD	BBB12FD1DAD	-
150	1500	K9	56.4	56.4	-	BBB15FD1DAD	BBB15FD1DAD	-
200	1500	K9	-	78	-	-	BBB20FD2DAD	-
250	1500	K9	-	105.8	-	-	BBB25FD2DAD	-
300	1500	K9	138	144	-	BBB30FD1DAD	BBB30FD2DAD	-
500	1500	K9	-	317.1	-	-	BBB50FD2DAD	-
600	1500	K9	387	438.5	-	BBB60FD1DAD	BBB60FD2DAD	-
700	1500	K9	509.1	554	-	BBB70FD1DAD	BBB70FD2DAD	-
800	1500	K9	647	698	-	BBB80FD1DAD	BBB80FD2DAD	-
900	1500	K9	772	829	-	BBB90FD1DAD	BBB90FD2DAD	-
1000	1500	K9	933	1041	-	BBC10FD1DAD	BBC10FD2DAD	-
1100	1500	K9	-	-	-	-	-	-
1200	1500	K9	-	-	-	-	-	-

8.12. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 2.00 метра – L = 2.50 метров

Сфера применения: Питательное водоснабжение

Основные характеристики:

- Внешнее покрытие
битум + цинк
(200g/m²)
- Внутреннее покрытие
ЦПИ в соответствии
со стандартом EN
545, ISO 2531



DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	2000	K9	32.8	-	32.8	BBA60FD1EAD	-	BBA60FO3EAO
80	2000	K9	44.7	44.7	44.7	BBA80FD1EAD	BBA80FD1EAD	BBA80FD1EAD
100	2000	K9	46.3	-	46.9	BBB10FD1EAD	-	BBB10FD3EAD
125	2000	K9	56.8	-	59.2	BBB12FD1EAD	-	BBB12FD3EAD
150	2000	K9	71.5	-	78.3	BBB15FD1EAD	-	BBB15FD3EAD
200	2000	K9	109.1	97.5	110.1	BBB20FD1EAD	BBB20FD2EAD	BBB20FD3EAD
250	2000	K9	134.8	131.4	148.6	BBB25FD1EAD	BBB25FD2EAD	BBB25FD3EAD
300	2000	K9	175.6	176.4	203	BBB30FD1EAD	BBB30FD2EAD	BBB30FD3EAD
350	2000	K9	214.3	225.5	239.3	BBB35FD1EAD	BBB35FD2EAD	BBB35FD3EAD
400	2000	K9	256.2	267.2	345.2	BBB40FD1EAD	BBB40FD2EAD	BBB40FD3EAD
450	2000	K9	301.9	320.9	356.9	BBB45FD1EAD	BBB45FD2EAD	BBB45FD3EAD
500	2000	K9	349.7	378.7	406.7	BBB50FD1EAD	BBB50FD2EAD	BBB50FD3EAD
600	2000	K9	466.4	518.4	534.4	BBB60FD1EAD	BBB60FD2EAD	BBB60FD3EAD
700	2000	K9	611.8	642	-	BBB70FD1EAD	BBB70FD2EAD	-
800	2000	K9	772.6	806.6	-	BBB80FD1EAD	BBB80FD2EAD	-
900	2000	K9	923	924	-	BBB90FD1EAD	BBB90FD2EAD	-
1000	2000	K9	1110	1182	-	BBC10FD1EAD	BBC10FD2EAD	-
1100	2000	K9	-	-	-	-	-	-
1200	2000	K9	1563	1677	-	BBC12FD1EAD	BBC12FD2EAD	-

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
200	2500	K9	-	117	-	-	BBB20FD2FAD	-
300	2500	K9	-	208.8	-	-	BBB30FD2FAD	-
500	2500	K9	-	440	-	-	BBB50FD2FAD	-

8.13. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 3.00 метра – L = 3.50 метра

Сфера применения:
Питьевое
водоснабжение

- Основные характеристики:**
- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
 - Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	3000	K9	46.1	46.1	46.1	BBA60FD1GAD	BBA60FD1GAD	BBA60FD3GAD
80	3000	K9	59.4	59.4	59.4	BBA80FD1GAD	BBA80FD1GAD	BB A80FD1 GAD
100	3000	K9	64	64	64.6	BBB10FD1GAD	BBB10FD1GAD	BBB10FD3GAD
125	3000	K9	79.2	79.2	81.6	BBB12FD1GAD	BBB12FD1GAD	BBB12FD3GAD
150	3000	K9	99.1	99.1	105.9	BBB15FD1GAD	BBB15FD1GAD	BBB15FD3GAD
200	3000	K9	148	136.4	149	BBB20FD1GAD	BBB20FD2GAD	BBB20FD3GAD
250	3000	K9	186.1	182.7	200	BBB25FD1GAD	BBB25FD2GAD	BBB25FD3GAD
300	3000	K9	240.3	241.1	267.7	BBB30FD1GAD	BBB30FD2GAD	BBB30FD3GAD
350	3000	K9	290.7	311.5	315.7	BBB35FD1GAD	BBB35FD2GAD	BBB35FD3GAD
400	3000	K9	346.8	357.8	381.8	BBB40FD1GAD	BBB40FD2GAD	BBB40FD3GAD
450	3000	K9	408.6	427.6	463.6	BBB45FD1GAD	BBB45FD2GAD	BBB45FD3GAD
500	3000	K9	472.8	501.8	529.8	BBB50FD1GAD	BBB50FD2GAD	BBB50FD3GAD
600	3000	K9	626.1	678.1	694.1	BBB60FD1GAD	BBB60FD2GAD	BBB60FD3GAD
700	3000	K9	817.2	847	-	BBB70FD1GAD	BBB70FD2GAD	-
800	3000	K9	1023.9	-	-	BBB80FD1GAD	-	-
900	3000	K9	1223	-	-	BBB90FD1GAD	-	-
1000	3000	K9	1465	-	-	BBC10FD1GAD	-	-
1100	3000	K9	-	-	-	-	-	-
1200	3000	K9	1982	-	-	BBC12FD1GAD	-	-

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
300	3500	K9	-	273.5	-	-	BBB30FD2HAD	-

8.14. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 4.00 метра

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
- Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531




DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	4000	K9	59.4	59.4	59.4	BBA60FD1JAD	BBA60FD1JAD	BBA60FD3JAD
80	4000	K9	74.1	74.1	74.1	BBA80FD1JAD	BBA80FD1JAD	BBA80FD1JAD
100	4000	K9	81.7	81.7	82.3	BBB10FD1JAD	BBB10FD1JAD	BBB10FD3JAD
125	4000	K9	101.6	101.6	104	BBB12FD1JAD	BBB12FD1JAD	BBB12FD3JAD
150	4000	K9	126.7	126.7	133.5	BBB15FD1JAD	BBB15FD1JAD	BBB15FD3JAD
200	4000	K9	186.9	175.3	187.9	BBB20FD1JAD	BBB20FD2JAD	BBB20FD3JAD
250	4000	K9	237.4	234	251.2	BBB25FD1JAD	BBB25FD2JAD	BBB25FD3JAD
300	4000	K9	305	305.8	332.4	BBB30FD1JAD	BBB30FD2JAD	BBB30FD3JAD
350	4000	K9	367.1	375.1	392.1	BBB35FD1JAD	BBB35FD2JAD	BBB35FD3JAD
400	4000	K9	437.4	448.4	472.4	BBB40FD1JAD	BBB40FD2JAD	BBB40FD3JAD
450	4000	K9	515.3	534.3	570.3	BBB45FD1JAD	BBB45FD2JAD	BBB45FD3JAD
500	4000	K9	595.9	624.9	652.9	BBB50FD1JAD	BBB50FD2JAD	BBB50FD3JAD
600	4000	K9	785.8	837.8	853.8	BBB60FD1JAD	BBB60FD2JAD	BBB60FD3JAD
700	4000	K9	1022.6	1053	-	BBB70FD1JAD	BBB70FD2JAD	-
800	4000	K9	1275.2	-	-	BBB80FD1JAD	-	-
900	4000	K9	1524	1489	-	BBB90FD1JAD	BBB90FD2JAD	-
1000	4000	K9	1819	-	-	BBC10FD1JAD	-	-

8.15. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 5.00 m

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

- Основные характеристики:
- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
 - Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531

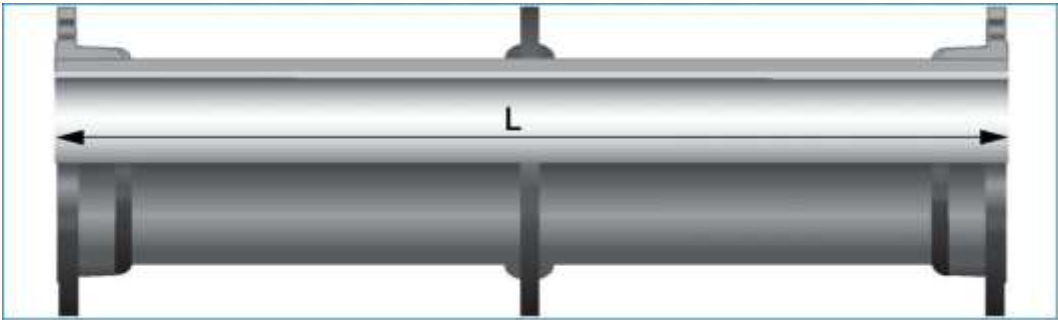

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	5000	K9	72.7	72.7	72.7	BBA60FD1LAD	BBA60FD1LAD	BBA60FD3LAD
80	5000	K9	88.8	88.8	88.8	BBA80FD1LAD	BBA80FD1LAD	BBA80FD1LAD
100	5000	K9	99.4	99.4	99.7	BBB10FD1LAD	BBB10FD1LAD	BBB10FD3LAD
125	5000	K9	124	154.3	126.4	BBB12FD1LAD	BBB12FD1LAD	BBB12FD3LAD
150	5000	K9	154.3	124	161.1	BBB15FD1LAD	BBB15FD1LAD	BBB15FD3LAD
200	5000	K9	225.8	214.2	226.8	BBB20FD1LAD	BBB20FD2LAD	BBB20FD3LAD
250	5000	K9	288.7	285.3	302.5	BBB25FD1LAD	BBB25FD2LAD	BBB25FD3LAD
300	5000	K9	369.7	370.5	397.1	BBB30FD1LAD	BBB30FD2LAD	BBB30FD3LAD
350	5000	K9	443.5	451.5	468.5	BBB35FD1LAD	BBB35FD2LAD	BBB35FD3LAD
400	5000	K9	528	539	563	BBB40FD1LAD	BBB40FD2LAD	BBB40FD3LAD
450	5000	K9	622	641	677	BBB45FD1LAD	BBB45FD2LAD	BBB45FD3LAD
500	5000	K9	719	748	776	BBB50FD1LAD	BBB50FD2LAD	BBB50FD3LAD
600	5000	K9	945.5	997.5	1013.5	BBB60FD1LAD	BBB60FD2LAD	BBB60FD3LAD
700	5000	K9	1228	1258	-	BBB70FD1LAD	BBB70FD2LAD	-
800	5000	K9	1526.5	-	-	BBB80FD1LAD	-	-
900	5000	K9	1825	-	-	BBB90FD1LAD	-	-
1000	5000	K9	2173	-	-	BBC10FD1LAD	-	-

8.16. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 5.90 m

Сфера применения: Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

- Внешнее покрытие битум + цинк (200g/m²)
- Внутреннее покрытие ЦПИ в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
60	5900	K9	84.7	84.7	72.1	BB A60FD1 SAD	BB A60FD1 SAD	BBA60FD3SAD
80	5900	K9	102	102	102	BBA80FD1SAD	BBA80FD1SAD	BBA80roiSAD
100	5900	K9	115.3	115.3	115.9	BBB10FD1SAD	BBB10FD1SAD	BBB10ro3SAD
125	5900	K9	144.2	144.2	146.4	BBB12FD1SAD	BBB12FD1SAD	BBB12FD3SAD
150	5900	K9	179.1	179.1	185.9	BBB15FD1SAD	BBB15FD1SAD	BBB15ro3SAD
200	5900	K9	260.8	249.2	261.8	BBB20FD1SAD	BBB20FD2SAD	BBB20FD3SAD
250	5900	K9	334.8	331.5	348.7	BBB25FD1SAD	BBB25FD2SAD	BBB25FD3SAD
300	5900	K9	391.4	394.2	406	BBB30FD1SAD	BBB30FD2SAD	BBB30FD3SAD
350	5900	K9	512.3	520.3	537.3	BBB35FD1SAD	BBB35FD2SAD	BBB35ro3SAD
400	5900	K9	594	606	643	BBB40FD1SAD	BBB40FD2SAD	BBB40FD3SAD
450	5900	K9	724	743	782	BBB45FD1SAD	BBB45FD2SAD	BBB45ro3SAD
500	5900	K9	843	875	918	BBB50FD1SAD	BBB50FD2SAD	BBB50ro3SAD
600	5900	K9	1107	1165	1216	BBB60FD1SAD	BBB60FD2SAD	BBB60FD3SAD

8.17. Патрубок фланцевый с анкерным фланцем - L = 6.00 метров - L = 6.40 метра

Сфера применения:

Питьевое
водоснабжение

Основные

характеристики:

Внешнее покрытие
битум + цинк
(200g/m²)



Внутреннее

покрытие ЦПИ в
соответствии со
стандартом EN 545,
ISO 2531

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	6000	K9	1434.5	1466.3	-	BBB70FD1NAD	BBB70FD2NAD	-
800	6000	K9	1775.6	-	-	BBB80FD1NAD	-	-
900	6000	K9	2125	-	-	BBB90FD1NAD	-	-
1000	6000	K9	2528	-	-	BBC10FD1NAD	-	-

DN	L	Класс	Вес (кг)			Артикул		
	Мм		PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	6400	K9	1516.6	1548.4	-	BBB70FD1TAD	BBB70FD2TAD	-
800	6400	K9	1876	-	-	BBB80FD1TAD	-	-
900	6400	K9	2246	-	-	BBB90FD1TAD	-	-
1000	6400	K9	2669	-	-	BBC10FD1TAD	-	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93