

DN 60 STD, DN 80 TD, DN 100 STD,
DN 125 STD, DN 150 STD, DN 200 STD, DN 250
STD, DN 300 STD, DN 400 STD, DN 500 STD,
DN 600 STD и др.

Тройники раструб-фланец с соединением “STANDARD” для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


2.1. DN от 60 до 600 / NATURAL тройник раструб-фланец с соединением STANDARD

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие
голубого цвета в соответствии со стандартом EN
14901, EN 545, ISO 2531



DN 60 - 300

DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Bec (kr)				Артикул			
		MM					PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
60	40	154	141	82	80.2	143.5	8.8	8.8	8.8	8.8	SSA60UD1AT T	SSA60UD1AIT	SSA60UD1ATT	SSA60UD1ATT
60	60	154	161	82	80.2	143.5	9.7	9.7	9.3	9.3	SSA60UD1CT T	SSA60UD1CIT	SSA60UD3CCT	SSA60UD3CIT
80	40	145	149	85	101.4	167.5	10.2	10.2	10.2	10.2	SSA80UD1AT T	SSA80UD1ATT	SSA80UD1ATT	SSA80UD1ATT
80	60	145	169	85	101.4	167.5	11.1	11.1	10.7	10.7	SSA80UD1CT T	SSA80UD1CIT	SSA80UD3CCT	SSA80UD3CCT
80	65	145	174	85	101.4	167.5	11.5	11.5	-	-	SSA80UD1DT T	SSA80UD1DIT	SSA80UD3DCT	SSA80UD3DCT
80	80	183	165	85	101.4	167.5	12.5	12.5	12.5	12.5	SSA80UD1EIT T	SSA80UD1EIT	SSA80UD1EIT	SSA80UD1EIT
100	40	150	161	88	121.4	187.5	12.0	12.0	12.0	12.0	SSB10UD1AT T	SSB10UD1ATT	SSB10UD1ATT	SSB10UD1ATT
100	60	150	181	88	121.4	187.5	12.9	12.9	12.5	12.5	SSB10UD1CT T	SSB10UD1CIT	SSB10UD3CCT	SSB10UD3CCT
100	65	150	186	88	121.4	187.5	13.3	13.3	-	-	SSB10UD1DT T	SSB10UD1DIT	SSB10UD3DCT	SSB10UD3DCT
100	80	185	177	88	121.4	187.5	14.6	14.6	14.6	14.6	SSB10UD1ET T	SSB10UD1EIT	SSB10UD1EIT	SSB10UD1EIT
100	100	210	180	88	121.4	187.5	16.4	16.4	17.0	17.0	SSB10UD1FTT	SSB10UD1FIT	SSB10UD3FIT	SSB10UD3FIT
125	40	150	164	91	147.4	214.5	14.3	14.3	14.3	14.3	SSB12UD1AT T	SSB12UD1AIT	SSB12UD1ATT	SSB12UD1A3T
125	60	150	184	91	147.4	214.5	15.2	15.2	14.8	14.8	SSB12UD1CT T	SSB12UD1CIT	SSB12UD3CCT	SSB12UD3CCT
125	65	150	189	91	147.4	214.5	15.6	15.6	15.8	15.8	SSB12UD1DT T	SSB12UD1DIT	SSB12UD3DCT	SSB12UD3DCT
125	80	165	195	91	147.4	214.5	16.8	16.8	16.8	16.8	SSB12UD1ET T	SSB12UD1EIT	SSB12UD1EIT	SSB12UD1EIT
125	100	190	200	91	147.4	214.5	18.5	18.5	19.0	19.0	SSB12UD1FTT	SSB12UD1FIT	SSB12UD3FIT	SSB12UD3FIT
125	125	267	200	91	147.4	214.5	23.0	23.0	23.9	23.9	SSB12UD1GTT	SSB12UD1GIT	SSB12UD3GIT	SSB12UD3GIT
150	40	154	176	94	173.4	241	17.1	17.1	17.1	17.1	SSB15UD1AT T	SSB15UD1AIT	SSB15UD1ATT	SSB15UD1ATT
150	60	154	196	94	173.4	241	18.0	18.0	17.6	17.6	SSB15UD1CT T	SSB15UD1CIT	SSB15UD3CCT	SSB15UD3CCT
150	65	154	201	94	173.4	241	18.5	18.5	18.6	18.6	SSB15UD1DT T	SSB15UD1DIT	SSB15UD3DCT	SSB15UD3DCT
150	80	165	210	94	173.4	241	19.6	19.6	19.6	19.6	SSB15UD1ET T	SSB15UD1EIT	SSB15UD1EIT	SSB15UD1EIT
150	100	190	215	94	173.4	241	21.4	21.4	21.9	21.9	SSB15UD1FTT	SSB15UD1FIT	SSB15UD3FIT	SSB15UD3FIT
150	125	220	210	94	173.4	241	23.8	23.8	24.7	24.7	SSB15UD1GTT	SSB15UD1GIT	SSB15UD3GIT	SSB15UD3GIT
150	150	305	220	94	173.4	241	29.5	29.5	30.5	30.5	SSB15UD1JTT	SSB15UD1JIT	SSB15UD3JIT	SSB15UD3JIT
200	40	159	209.5	100	225.5	294	25.1	25.1	25.1	25.1	SSB20UD1AT T	SSB20UD1AIT	SSB20UD1ATT	SSB20UD1ATT
200	60	159	229.5	100	225.5	294	26.0	26.0	25.6	25.6	SSB20UD1CT T	SSB20UD1CIT	SSB20UD3CCT	SSB20UD3CCT
200	65	159	234.5	100	225.5	294	26.5	26.5	26.6	26.6	SSB20UD1DT T	SSB20UD1DIT	SSB20UD3DCT	SSB20UD3DCT
200	80	170	240	100	225.5	294	27.0	27.0	27.0	27.0	SSB20UD1ET T	SSB20UD1EIT	SSB20UD1EIT	SSB20UD1EIT
200	100	195	245	100	225.5	294	29.1	29.1	29.6	29.6	SSB20UD1FTT	SSB20UD1FIT	SSB20UD3FIT	SSB20UD3FIT
200	125	220	240	100	225.5	294	31.6	31.6	32.5	32.5	SSB20UD1GTT	SSB20UD1GIT	SSB20UD3GIT	SSB20UD3GIT
200	150	250	245	100	225.5	294	34.9	34.9	35.9	35.9	SSB20UD1JTT	SSB20UD1JIT	SSB20UD3JIT	SSB20UD3JIT
200	200	360	260	100	225.5	294	44.7	44.6	47.0	-	SSB20UD1KT T	SSB20UD2Kn	SSB20UD3KIT	-
250	60	164	272	105	277.3	351	38.9	38.9	38.5	38.5	SSB25UD1CT T	SSB25UD1CIT	SSB25UD3CCT	SSB25UD3CCT
250	65	164	272	105	277.3	351	39.3	39.3	39.4	39.4	SSB25UD1MT	SSB25UD1DIT	SSB25UD3DCT	SSB25UD3DCT
250	80	234	250	105	277.3	351	43.6	43.6	43.6	43.6	SSB25UD1ET T	SSB25UD1EIT	SSB25UD1EIT	SSB25UD1EIT
250	100	234	270	105	277.3	351	43.4	43.4	43.9	43.9	SSB25UD1FTT	SSB25UD1FIT	SSB25UD3FIT	SSB25UD3FIT
250	150	251	280	105	277.3	351	49.5	49.5	50.5	50.5	SSB25UD1JTT	SSB25UD1HIT	SSB25UD3JIT	SSB25UD3JIT
250	200	344	290	105	277.3	351	60.3	59.9	61.4	-	SSB25UD1KT T	SSB25UD2KIT	SSB25UD3KIT	-
250	250	404	300	105	277.3	351	69.6	69.1	72.1	-	SSB25UD1LT T	SSB25UD2LIT	SSB25UD3LIT	-
300	60	237	297	110	329.3	408.3	56.3	56.3	55.9	55.9	SSB30UD1CT T	SSB30UD1CIT	SSB30UD3DCT	SSB30UD3DCT
300	65	237	297	110	329.3	408.3	56.7	56.7	-	-	SSB30UD1DT T	SSB30UD1DIT	SSB30UD3DCT	SSB30UD3DCT
300	80	237	298	110	329.3	408.3	57.4	57.4	57.4	57.4	SSB30UD1ET T	SSB30UD1EIT	SSB30UD1EIT	SSB30UD1EIT
300	100	237	300	110	329.3	408.3	58.1	58.1	58.6	58.6	SSB30UV1FTT	SSB30UV1FIT	SSB30UV3FIT	SSB30UV3FIT
300	150	347	310	110	329.3	408.3	71.2	71.2	72.2	72.2	SSB30UD1JTT	SSB30UD1JIT	SSB30UD3JIT	SSB30UD3JIT
300	200	347	320	110	329.3	408.3	75.7	75.4	77.1	-	SSB30UD1KT T	SSB30UD2KIT	SSB30UD3KIT	-
300	250	467	305	110	329.3	408.3	89.4	89.0	91.9	-	SSB30UD1LT T	SSB30UD2LIT	SSB30UD3LIT	-
300	300	467	340	110	329.3	408.3	97.9	97.2	100.8	-	SSB30UD1MT T	SSB30UD2MIT	SSB30UD3MIT	■

2.2. DN от 60 до 600 / Тройник раструб-фланец с соединением STANDARD

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:


Внутреннее и внешнее

эпоксидное покрытие голубого

цвета в соответствии со

стандартом EN 14901, EN 545,

ISO 2531



DN 350-600

DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
							PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
							MM					
350	60	148	322	110	381.4	464.3	63.0	63.0	-	SSB35UD1CTT	SSB35UD1CTT	-
350	80	194	310	110	381.4	464.3	72.0	72.0	72.0	SSB35UD1FTT	SSB35UD1FTT	SSB35UD1FTT
350	150	314	340	110	381.4	464.3	87.0	87.0	-	SSB35UD1JTT	SSB35UD1JTT	-
350	200	314	350	110	381.4	464.3	91.0	90.9	-	SSB35UD1KTT	SSB35UD2KTT	-
350	250	369	360	110	381.4	464.3	103.6	103.6	-	SSB35UD1LTT	SSB35UD2LTT	-
350	300	485	370	110	381.4	464.3	-	119.3	-	-	SSB35UD2MTI	-
350	350	485	380	110	381.4	464.3	131.1	131.8	-	SSB35UD1YTT	SSB35UD2YTT	-
400	80	195	340	112	432.4	515.3	80.0	80.0	80.0	SSB40UD1ETT	SSB40UD1ETT	SSB40UD1ETT
400	150	315	370	112	432.4	515.3	100.0	100.0	101.0	SSB40UD1JTT	SSB40UD1JTT	SSB40UD3JTT
400	200	315	380	112	432.4	515.3	105.0	104.9	106.4	SSB40UD1KTT	SSB40UD2KTT	SSB40UD3KTT
400	250	429	390	112	432.4	515.3	125.0	124.6	127.5	SSB40UD1LTT	SSB40UD2LTT	SSB40UD3LTT
400	300	429	400	112	432.4	515.3	133.0	133.7	137.3	SSB40UD1MTT	SSB40UD2MTI	SSB40UD3MT C
400	400	545	420	112	432.4	515.3	162.0	166.0	175.0	SSB40UD1NTT	SSB40UD2NTT	SSB40UD3NTT
450	150	315	400	115.5	483.5	573	102.0	102.0	103.0	SSB45UD1JTT	SSB45UD1JTT	SSB45UD3JTT
450	200	315	410	115.5	483.5	573	115.0	114.9	116.4	SSB45UD1KTT	SSB45UD2KTT	SSB45UD3KTT
450	250	600	420	115.5	483.5	573	129.7	129.3	-	SSB45UD1LTT	SSB45UD2LTT	-
450	300	600	430	115.5	483.5	573	156.3	155.6	-	SSB45UD1MTT	SSB45UD2MTI	-
450	400	600	450	115.5	483.5	573	175.0	188.3	188.3	SSB45UD1NTT	SSB45UD2NTT	SSB45UD3NTT
450	450	600	460	115.5	483.5	573	172.0	178.4	185.6	SSB45UD1PTT	SSB45UD2PTT	SSB45UD3PTT
500	150	325	430	117.5	535.5	628	143.0	143.0	144.0	SSB50UD1JTT	SSB50UD1JTT	SSB50UD3JTT
500	200	325	440	117.5	535.5	628	147.0	146.9	148.4	SSB50UD1KTT	SSB50UD2KTT	SSB50UD3KTT
500	250	443	450	117.5	535.5	628	173.0	172.6	-	SSB50UD1LTT	SSB50UD2LTT	-
500	300	443	460	117.5	535.5	628	181.0	180.3	183.9	SSB50UD1MTT	SSB50UD2MTI	SSB50UD3MT C
500	400	555	480	117.5	535.5	628	215.0	219.0	228.2	SSB50UD1NTT	SSB50UD2NTT	SSB50UD3NTT
500	500	675	500	117.5	535.5	628	258.0	271.0	-	SSB50UD1QTT	SSB50UD2QTT	-
600	300	452	520	132.5	638.6	737	228.0	228.0	231.0	SSB60UD1MTT	SSB60UD2MTI	SSB60UD3MT T
600	400	570	540	132.5	638.6	737	271.0	275.0	284.0	SSB60UD1NTT	SSB60UD2NTT	SSB60UD3NTT
600	600	800	580	132.5	638.6	737	373.0	398.0	-	SSB60UD1RTT	SSB60UD2RTT	-


2.3. DN от 60 до 600 / Тройник раструбный с соединением STANDARD

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545, ISO 2531

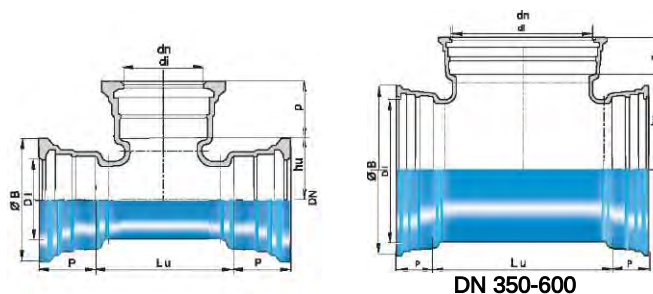

DN 60-300

DN 350-600

DN	dn	Lu	P	DI	B	hu	p	di	Вес	Артикул
									кг	
60	60	154	82	80.2	143.5	77	82	80.2	8.7	SSA60TE0CTT
80	60	145	85	101.4	167.5	85	82	80.2	10.0	SSA80TE0CTT
80	80	183	85	101.4	167.5	91.5	85	101.4	11.2	SSA80TE0ETT
100	60	150	88	121.4	187.5	97	82	80.2	11.9	SSB10TE0CTT
100	80	185	88	121.4	187.5	103.5	85	101.4	13.3	SSB10TE0ETT
100	100	210	88	121.4	187.5	105	88	121.4	14.9	SSB10TE0FTT
125	60	150	91	147.4	214.5	100	82	80.2	14.2	SSB12TE0CTT
125	80	165	91	147.4	214.5	121.5	85	101.4	15.5	SSB12TE0ETT
125	100	190	91	147.4	214.5	125	88	121.4	16.9	SSB12TE0FTT
125	125	267	91	147.4	214.5	133.5	91	147.4	21.0	SSB12TE0GTT
150	60	154	94	173.4	241.0	112	82	80.2	16.9	SSB15TE0CTT
150	80	165	94	173.4	241.0	136.5	85	101.4	18.2	SSB15TE0ETT
150	100	190	94	173.4	241.0	140	88	121.4	19.8	SSB15TE0FTT
150	125	220	94	173.4	241.0	143.5	91	147.4	21.8	SSB15TE0GTT
150	150	305	94	173.4	241.0	152.5	94	173.4	27.0	SSB15TE0JTT
200	60	159	100	225.5	294.0	145.5	82	80.2	24.9	SSB20TE0CTT
200	80	170	100	225.5	294.0	166.5	85	101.4	25.7	SSB20TE0ETT
200	100	195	100	225.5	294.0	170	88	121.4	27.5	SSB20TE0FTT
200	125	220	100	225.5	294.0	173.5	91	147.4	29.7	SSB20TE0GTT
200	150	250	100	225.5	294.0	177.5	94	173.4	32.3	SSB20TE0JTT
200	200	360	100	225.5	294.0	180	100	225.5	40.7	SSB20TE0KTT
250	80	234	105	277.3	351.0	182.5	85	101.4	42.0	SSB25TE0ETT
250	100	234	105	277.3	351.0	183	88	121.4	41.3	SSB25TE0FTT
250	150	251	105	277.3	351.0	164.5	94	173.4	44.6	SSB25TE0JTT
250	200	344	105	277.3	351.0	168	100	225.5	53.0	SSB25TE0KTT
250	250	404	105	277.3	351.0	202	105	277.3	63.6	SSB25TE0LTT
300	100	237	110	329.3	408.3	213	88	121.4	56.0	SSB30TE0FTT
300	150	347	110	329.3	408.3	194.5	94	173.4	66.3	SSB30TE0JTT
300	200	347	110	329.3	408.3	198	100	225.5	68.4	SSB30TE0KTT
300	250	467	110	329.3	408.3	207	105	277.3	83.4	SSB30TE0LTT
300	300	467	110	329.3	408.3	233.5	110	329.3	89.9	SSB30TE0MTT
350	350	495	110	381.4	464.3	250	110	381.0	110.0	SSB35TE0YTT
400	400	560	112	432.4	515.3	280	112	432.0	128.0	SSB40TE0NTT
450	450	635	115.5	483.5	573.0	317.5	115.5	483.0	171.0	SSB45TE0PTT
500	500	680	117.5	535.5	628.0	340	117.5	535.0	204.0	SSB50TE0QTT
600	600	800	132.5	638.6	737.0	400	132.5	638.0	292.0	SSB60TE0RTT


2.4. DN от 250 до 600 / Тройник
раструб-фланец дренажный
с вращающимся фланцем;
соединение STANDARD

Сфера использования:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие голубого
цвета в соответствии со стандартом EN 14901, EN 545,
ISO 2531

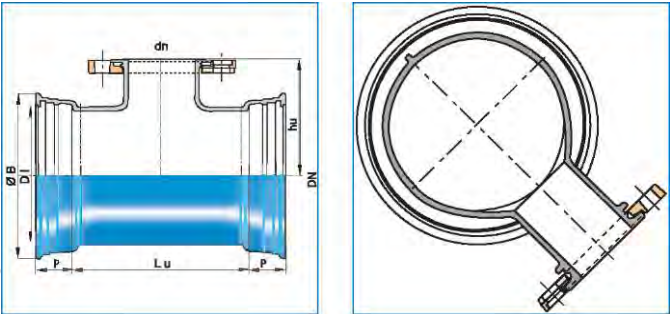

DN 250-600

DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
							мм			PN10	PN16	PN25
250	100	234	270	105	277.3	351.0	43.4	43.4	43.9	SSB25UV1FT	SSB25UV1FTT	SSB25UV3FTT
300	100	237	300	110	329.3	408.3	58.1	58.1	58.6	SSB30UV1FT	SSB30UV1FTT	SSB30UV3FTT
350	100	194	330	110	381.4	464.3	73.0	73.0		SSB35UV1FT	SSB35UV1FTT	
400	100	195	360	112	432.4	515.3	84.0	84.0	84.5	SSB40UV1FT	SSB40UV1FTT	SSB40UV3FTT
450	100	315	395	115.5	483.5	573.0	89.0	89.0	89.5	SSB45UV1FT	SSB45UV1FTT	SSB45UV3FTT
500	100	210	420	117.5	535.5	628.0	119.0	119.0	119.5	SSB50UV1FT	SSB50UV1FTT	SSB50UV3FTT
600	100	340	475	132.5	638.6	737.0	182.0	182.0	183.0	SSB60UV1FT	SSB60UV1FTT	SSB60UV3FTT
600	200	335	500	132.5	638.6	737.0	192.0	192.0	193.0	SSB60UV1KT	SSB60UV2KT	SSB60UV3KT



2.5. DN от 150 до 600 / Тройник раструб-фланец несоосный (выпуск) с вращающимся фланцем; соединение STANDARD

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее
эпоксидное покрытие голубого
цвета в соответствии со
стандартом EN 14901, EN 545,
ISO 2531



DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)				Артикул			
							мм				PN10	PN16	PN25	PN40
150	80	188	220	94	173.4	241	18.7	18.7	18.7	18.7	SSB15UT1ETT	SSB15UT1ETT	SSB15UT1ETT	SSB15UT1ETT
200	80	191	250	100	225.5	294	25.2	25.2	25.2	25.2	SSB20UT1ETT	SSB20UT1ETT	SSB20UT1ETT	SSB20UT1ETT
250	80	217	275	105	277.3	351	37.5	37.5	37.5	37.5	SSB25UT1ETT	SSB25UT1ETT	SSB25UT1ETT	SSB25UT1ETT
300	80	220	305	110	329.3	408.3	50.0	50.0	50.0	50.0	SSB30UT1ETT	SSB30UT1ETT	SSB30UT1ETT	SSB30UT1ETT
300	100	220	305	110	329.3	408.3	-	-	-	-	-	-	-	-
300	150	336	305	110	329.3	408.3	-	-	-	-	-	-	-	-
350	150	339	340	110	381.4	464.3	60.5	60.5	-	-	SSB35UT1JTT	SSB35UT1JTT	-	-
400	100	226	365	112	432.4	515.3	76.0	76.0	76.5	76.5	SSB40UT1FTT	SSB40UT1FTT	SSB40UT3FTT	SSB40UT3FTT
450	100	229	380	115.5	483.5	573	-	-	-	-	-	-	-	-
450	150	345	380	115.5	483.5	573	115.0	115.0	-	-	SSB45UT1JTT	SSB45UT1JTT	-	-
500	150	348	400	117.5	535.5	628	132.8	132.8	-	-	SSB50UT1JTT	SSB50UT1JTT	-	-
600	150	354	450	132.5	638.6	737	175.8	175.8	-	-	SSB60UT1JTT	SSB60UT1JTT	-	-
600	200	452	450	132.5	638.6	737	214.0	214.0	330.0	-	SSB60UT1KTT	SSB60UT2KTT	SSB60UT3KTT	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93