

DN 60 EXP, DN 80 EXP, DN 100 EXP, DN 125 EXP,
DN 150 EXP, DN 200 EXP, DN 250 EXP, DN 300 EXP,
DN 400 EXP, DN 500 EXP, DN 600 EXP, DN 800 EX,
DN 1000 EXP, DN 1200 EXP и др.

Тройники раструб-фланец (вращающийся или фиксированный фланец) с соединением EXPRESS для питьевого водоснабжения. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


DN от 700 до 1200 / Тройник раструб-фланец (вращающийся фланец) с соединением EXPRESS

Сфера применения:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее покрытие черного цвета по стандарту
EN 545, ISO 2531




DN	dn	Lu	hu	P	D1	B	Вес (кг)			Артикул		
							PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	150	365	520	150	742	861	262	262	263	SEB70UD1J	SEB70UD1J	SEB70UD3J
700	200	365	525	150	742	861	266	266	267	SEB70UD1K	SEB70UD2K	SEB70UD3K
700	400	585	555	150	742	861	347	351	360	SEB70UD1N	SEB70UD2N	SEB70UD3N
700	600	915	585	150	742	861	474	499	502	SEB70UD1R	SEB70UD2R	SEB70UD3R
800	150	355	580	160	846	972	330	330	331	SEB80UD1J	SEB80UD1J	SEB80UD3J
800	200	355	585	160	846	972	321	321	322	SEB80UD1K	SEB80UD2K	SEB80UD3K
800	400	575	615	160	846	972	429	433	442	SEB80UD1N	SEB80UD2N	SEB80UD3N
800	600	1015	645	160	846	972	614	639	642	SEB80UD1R	SEB80UD2R	SEB80UD3R
900	200	375	645	175	949	1080	419	419	420	SEB90UD1K	SEB90UD2K	SEB90UD3K
900	400	595	675	175	949	1080	530	535	544	SEB90UD1N	SEB90UD2N	SEB90UD3N
900	600	1145	705	175	949	1080	797	822	825	SEB90UD1R	SEB90UD2R	SEB90UD3R
1000	150	400	705	145	1052	1189	451	451	452	SEC10UD1J	SEC10UD1J	SEC10UD3J
1000	200	400	705	145	1052	1189	453	453	454	SEC10UD1K	SEC10UD2K	SEC10UD3K
1000	300	598.5	720	145	1052	1189	574	-	579	SEC10UD1M	-	SEC10UD3M
1000	400	598.5	735	145	1052	1189	582	586	595	SEC10UD1N	SEC10UD2N	SEC10UD3N
1000	600	1259	765	145	1052	1189	950	975	978	SEC10UD1R	SEC10UD2R	SEC10UD3R
1100	200	822.5	880	150	1155	1298	873	873	-	SEC11UD1K	SEC11UD2K	-
1100	300	822.5	838	150	1155	1298	886	-	-	SEC11UD1M	-	-
1100	400	822.5	835	150	1155	1298	894	899	-	SEC11UD1N	SEC11UD2N	-
1100	600	822.5	885	150	1155	1298	915	940	-	SEC11UD1R	SEC11UD2R	-
1200	200	855	880	150	1259	1411	-	948.9	-	-	SEC12UD2K	-
1200	300	855	838	150	1259	1411	952	948	-	SEC12UD1M	SEC12UD2M	-
1200	400	855	835	150	1259	1411	942	947	-	SEC12UD1N	SEC12UD2N	-
1200	600	855	885	150	1259	1411	971	996	-	SEC12UD1R	SEC12UD2R	-

**DN от 700 до 1200 / Тройник раструб-фланец
(фиксированный фланец) с соединением EXPRESS**

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее покрытие черного цвета по стандарту

EN 545, ISO 2531




DN	dn	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
							PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	700	915	600	150	742	861	491	499	527	SEB70TD1S	SEB70TD2S	SEB70TD3S
800	800	1015	675	160	846	972	661	672	713	SEB80TD1T	SEB80TD2T	SEB80TD3T
900	900	1145	750	175	949	1080	865	876	924	SEB90TD1U	SEB90TD2U	SEB90TD3U
1000	1000	1259	830	145	1052	1189	1058	1080	1143	SEC10TD1V	SEC10TD2V	SEC10TD3V
1100	700	1245	900	150	1155	1298	-	-	-	-	-	-
1100	800	1245	915	150	1155	1298	1341	-	-	SEC11TD1T	-	-
1100	900	1245	930	150	1155	1298	-	-	-	-	-	-
1100	1000	1245	920	150	1155	1298	1351	1373	-	SEC11TD1V	SEC11TD2V	-
1100	1100	1245	907	150	1155	1298	1621	1651	-	SEC11TD1A	SEC11TD2A	-
1200	700	1245	900	150	1259	1411	-	-	-	-	-	-
1200	800	1245	915	150	1259	1411	-	-	-	-	-	-
1200	900	1245	930	150	1259	1411	-	-	-	-	-	-
1200	1000	1245	920	150	1259	1411	1357	1380	-	SEC12TD1V	SEC12TD2V	-
1200	1100	1480	907	150	1259	1411	-	-	-	-	-	-
1200	1200	1480	950	150	1259	1411	1703	1760	-	SEC12TD1B	SEC12TD2B	-

**DN от 700 до 1200 / Тройник раструб-фланец
дренажный с вращающимся фланцем с
соединением EXPRESS**

Сфера применения:
Питьевое
водоснабжение

**Основные
характеристики:**
Внутреннее и
внешнее покрытие
черного цвета по
стандарту

EN 545, ISO 2531

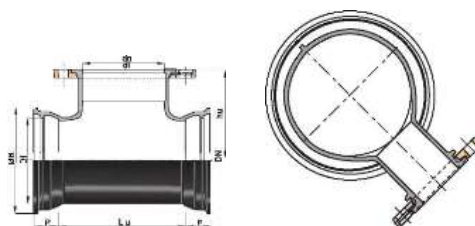

DN	dn	Lu	Hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
		mm					PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
700	250	365	535	150	742	861	272	271	274	SEB70UV1 L	SEB70UV2 L	SEB70UV3 L
800	250	355	585	160	846	972	343	343	346	SEB80UV1 L	SEB80UV2 L	SEB80UV3 L
900	250	375	640	175	949	1080	464	464	466	SEB90UV1 L	SEB90UV2 L	SEB90UV3 L
1000	250	400	705	145	1052	1189	454	453	456	SEC10UIV 1L	SEC10UV2 L	SEC10UV3 L
1100	250	822.5	873	150	1155	1298						
1200	250	855	873	150	1259	1411	937	937		SEC12UV1 L	SEC12UV2 L	


DN от 60 to 600 / Тройник раструб-фланец с соединением EXPRESS

Сфера использования:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531, голубой цвет



DN 60 - 200

DN	d	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)				Артикул			
		мм					PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40
60	40	154	141	92	80.3	143.5	9.4	9.4	9.4	9.4	NEA60UD1A	NEA60UD1A	NEA60UD1A	NEA60UD1A
60	60	154	161	92	80.3	143.5	10.3	10.3	9.9	9.9	NEA60UD1C	NEA60UD1C	NEA60UD3C	NEA60UD3C
60	65	154	161	92	80.3	143.5	10.8	10.8	10.4	10.4	NEA60UD1D	NEA60UD1D	NEA60UD3D	NEA60UD3D
80	40	145	149	92	101.4	167.5	11.4	11.4	11.4	11.4	NEA80UD1A	NEA80UD1A	NEA80UD1A	NEA80UD1A
80	60	145	169	92	101.4	167.5	12.3	12.3	11.9	11.9	NEA80UD1C	NEA80UD1C	NEA80UD3C	NEA80UD3C
80	65	145	174	92	101.4	167.5	12.8	12.8	12.4	12.4	NEA80UD1D	NEA80UD1D	NEA80UD3D	NEA80UD3D
80	80	183	165	92	101.4	167.5	13.8	13.8	13.8	13.8	NEA80UD1E	NEA80UD1E	NEA80UD1E	NEA80UD1E
100	40	150	161	92	121.4	187.5	13.2	13.2	13.2	13.2	NEB10UD1A	NEB10UD1A	NEB10UD1A	NEB10UD1A
100	60	150	181	76	121.4	187.5	14.1	14.1	13.9	13.9	NEB10UD1C	NEB10UD1C	NEB10UD3C	NEB10UD3C
100	65	150	186	76	121.4	187.5	14.6	14.6	14.4	14.4	NEB10UD1D	NEB10UD1D	NEB10UD3D	NEB10UD3D
100	80	185	177	76	121.4	187.5	15.8	15.8	15.8	15.8	NEB10UD1E	NEB10UD1E	NEB10UD1E	NEB10UD1E
100	100	210	180	79	121.4	187.5	17.2	17.2	17.7	17.7	NEB10UD1F	NEB10UD1F	NEB10UD3F	NEB10UD3F
125	40	150	164	79	147.4	214.5	15.2	15.2	15.2	15.2	NEB12UD1A	NEB12UD1A	NEB12UD1A	NEB12UD1A
125	60	150	184	79	147.4	214.5	16.1	16.1	15.7	15.7	NEB12UD1C	NEB12UD1C	NEB12UD3C	NEB12UD3C
125	65	150	184	79	147.4	214.5	16.6	16.6	16.2	16.2	NEB12UD1D	NEB12UD1D	NEB12UD3D	NEB12UD3D
125	80	165	195	80	147.4	214.5	17.7	17.7	17.7	17.7	NEB12UD1E	NEB12UD1E	NEB12UD1E	NEB12UD1E
125	100	190	200	80	147.4	214.5	19.5	19.5	20.0	20.0	NEB12UD1F	NEB12UD1F	NEB12UD3F	NEB12UD3F
125	125	267	200	80	147.4	214.5	23.0	23.0	23.9	23.9	NEB12UD1G	NEB12UD1G	NEB12UD3G	NEB12UD3G
150	40	154	176	80	173.4	241.5	18.9	18.9	18.9	18.9	NEB15UD1A	NEB15UD1A	NEB15UD1A	NEB15UD1A
150	60	154	196	80	173.4	241.5	20.0	20.0	19.6	19.6	NEB15UD1C	NEB15UD1C	NEB15UD3C	NEB15UD3C
150	65	154	201	83	173.4	241.5	20.5	20.5	20.0	20.0	NEB15UD1D	NEB15UD1D	NEB15UD3D	NEB15UD3D
150	80	165	210	83	173.4	241.5	21.5	21.5	21.5	21.5	NEB15UD1E	NEB15UD1E	NEB15UD1E	NEB15UD1E
150	100	190	219	83	173.4	241.5	24.0	24.0	24.5	24.5	NEB15UD1F	NEB15UD1F	NEB15UD3F	NEB15UD3F
150	125	220	210	83	173.4	241.5	25.5	25.5	26.4	26.4	NEB15UD1G	NEB15UD1G	NEB15UD3G	NEB15UD3G
150	150	305	220	83	173.4	241.5	30.5	30.5	31.5	31.5	NEB15UD1J	NEB15UD1J	NEB15UD3J	NEB15UD3J
200	40	159	209	83	225.5	294.5	25.5	25.5	25.5	25.5	NEB20UD1A	NEB20UD1A	NEB20UD1A	NEB20UD1A
200	60	159	229	86	225.5	294.5	26.5	26.5	26.1	26.1	NEB20UD1C	NEB20UD1C	NEB20UD3C	NEB20UD3C
200	65	159	234	86	225.5	294.5	27.0	27.0	26.6	26.6	NEB20UD1D	NEB20UD1D	NEB20UD3D	NEB20UD3D
200	80	170	240	86	225.5	294.5	28.0	28.0	28.0	28.0	NEB20UD1E	NEB20UD1E	NEB20UD1E	NEB20UD1E
200	100	195	245	86	225.5	294.5	30.0	30.0	30.5	30.5	NEB20UD1F	NEB20UD1F	NEB20UD3F	NEB20UD3F
200	125	220	240	86	225.5	294.5	33.0	33.0	33.9	33.9	NEB20UD1G	NEB20UD1G	NEB20UD3G	NEB20UD3G
200	150	250	245	86	225.5	294.5	36.0	36.0	37.0	37.0	NEB20UD1J	NEB20UD1J	NEB20UD3J	NEB20UD3J
200	200	360	260	86	225.5	294.5	45.5	45.4	46.9	46.9	NEB20UD1K	NEB20UD2K	NEB20UD3K	-


DN от 60 до 600 / Тройник раструб-фланец с соединением EXPRESS

Сфера использования:


Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531, цвет голубой



DN
250-300




DN
350-600

DN	d	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
							PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
					мм							
250	60	164	145	100	276.8	351.0	39.2	39.2	38.8	NEB25UD1C	NEB25UD1C	NEB25UD3C
250	65	164	145	100	276.8	351.0	39.7	39.7	39.8	NEB25UD1D	NEB25UD1D	NEB25UD3D
250	80	234	165.5	100	276.8	351.0	45.1	45.1	45.1	NEB25UD1E	NEB25UD1E	NEB25UD3E
250	150	251	145.5	100	276.8	351.0	50.7	50.7	51.7	NEB25UD1J	NEB25UD1J	NEB25UD3J
250	200	344	148	100	276.8	351.0	62.0	61.9	63.4	NEB25UD1K	NEB25UD2K	NEB25UD3K
250	250	404	180	100	276.8	351.0	72.6	72.2	75.1	NEB25UD1L	NEB25UD2L	NEB25UD3L
300	60	237	170	105	328.8	408.2	56.8	56.8	56.4	NEB30UD1C	NEB30UD1C	NEB30UD3C
300	65	237	170	105	328.8	408.2	57.3	57.3	-	NEB30UD1D	NEB30UD1D	NEB30UD3D
300	80	237	170	105	328.8	408.2	58.3	58.3	58.3	NEB30UD1E	NEB30UD1E	NEB30UD3E
300	150	347	175.5	105	328.8	408.2	72.2	72.2	73.2	NEB30UD1J	NEB30UD1J	NEB30UD3J
300	200	347	178	105	328.8	408.2	77.0	76.9	78.4	NEB30UD1K	NEB30UD2K	NEB30UD3K
300	250	467	185	105	328.8	408.2	91.6	91.2	94.5	NEB30UD1L	NEB30UD2L	NEB30UD3L
300	300	467	209.5	105	328.8	408.2	101.0	100.3	103.9	NEB30UD1M	NEB30UD2M	NEB30UD3M
350	60	148	195	110	380.8	463.2	62.0	62.0	62.0	NEB35UD1C	NEB35UD1C	NEB35UD3C
350	65	148	195	110	380.8	463.2	62.0	62.0	-	NEB35UD1D	NEB35UD1D	-
350	80	194	225.5	110	380.8	463.2	70.0	70.0	70.0	NEB35UD1E	NEB35UD1E	NEB35UD3E
350	150	314	205.5	110	380.8	463.2	86.0	86.0	86.0	NEB35UD1J	NEB35UD1J	NEB35UD3J
350	200	314	208	110	380.8	463.2	90.0	90.0	99.0	NEB35UD1K	NEB35UD2K	NEB35UD3K
350	250	369	240	110	380.8	463.2	101.6	101.2	104.1	NEB35UD1L	NEB35UD2L	NEB35UD3L
350	300	485	-	110	380.8	463.2	109.0	110.0	-	NEB35UD1M	NEB35UD2M	-
350	350	485	217.5	110	380.8	463.2	129.1	129.9	136.0	NEB35UD1Y	NEB35UD2Y	NEB35UD3Y
400	80	195	255.5	110	432.0	515.2	83.0	83.0	83.0	NEB40UD1E	NEB40UD1E	NEB40UD3E
400	150	315	235.5	110	432.0	515.2	100.2	100.2	101.2	NEB40UD1J	NEB40UD1J	NEB40UD3J
400	200	315	238	110	432.0	515.2	97.9	97.8	99.3	NEB40UD1K	NEB40UD2K	NEB40UD3K
400	250	429	270	110	432.0	515.2	116.6	116.2	119.1	NEB40UD1L	NEB40UD2L	NEB40UD3L
400	300	429	269.5	110	432.0	515.2	121.3	120.6	124.2	NEB40UD1M	NEB40UD2M	NEB40UD3M
400	400	545	245.5	110	432.0	515.2	164.5	169.0	178.0	NEB40UD1N	NEB40UD2N	NEB40UD3N
450	150	315	265.5	120	483.0	575.0	108.2	108.2	109.2	NEB45UD1J	NEB45UD1J	NEB45UD3J
450	200	315	268	120	483.0	575.0	138.5	138.4	139.9	NEB45UD1K	NEB45UD2K	NEB45UD3K
450	250	600	300	120	483.0	575.0	143.6	143.2	146.1	NEB45UD1L	NEB45UD2L	NEB45UD3L
450	300	600	303	120	483.0	575.0	150.3	149.6	153.2	NEB45UD1M	NEB45UD2M	NEB45UD3M
450	400	600	275.5	120	483.0	575.0	191.7	195.8	205.0	NEB45UD1N	NEB45UD2N	NEB45UD3N
450	450	600	278.5	120	483.0	575.0	200.8	207.2	214.4	NEB45UD1P	NEB45UD2P	NEB45UD3P
500	150	325	295.5	120	535.0	628.2	150.2	150.2	151.2	NEB50UD1J	NEB50UD1J	NEB50UD3J
500	200	325	298	120	535.0	628.2	154.0	154.0	155.0	NEB50UD1K	NEB50UD2K	NEB50UD3K
500	250	443	330	120	535.0	628.2	178.6	178.2	181.1	NEB50UD1L	NEB50UD2L	NEB50UD3L
500	300	443	329.5	120	535.0	628.2	192.3	191.6	195.2	NEB50UD1M	NEB50UD2M	NEB50UD3M

500	400	555	305.5	120	535.0	628.2	221.0	226.0	235.0	NEB50UD1N	NEB50UD2N	NEB50UD3N
500	500	675	307.5	120	535.0	628.2	264.0	277.0	283.0	NEB50UD1Q	NEB50UD2Q	NEB50UD3Q
600	100	340	358	135	638.6	737.5	185.5	185.5	186.0	NEB60UD1F	NEB60UD1F	NEB60UD3F
600	300	452	389.5	135	638.6	737.5	236.0	235.3	238.9	NEB60UD1M	NEB60UDM	NEB60UD3M
600	400	570	365.5	135	638.6	737.5	278.0	283.0	292.0	NEB60UD1N	NEB60UD2N	NEB60UD3N
600	600	800	363.5	135	638.6	737.5	381.0	406.0	409.0	NEB60UD1R	NEB60UD2R	NEB60UD3R

**. DN от 60 до 200 / Тройник
раструбный с соединением
EXPRESS**



Сфера использования:

Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:

Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие в соответствии со стандартом

EN 545, ISO 2531

DN	dn	Lu		P	DI	B	hu	P	di	Вес (кг)	Артикул
		MM									
60	60	154	76	80.3	143.5	159	76	80.3	9.5	NEA60TEOC	
80	60	145	79	101.4	167.5	167	76	80.3	11.4	NEA80TEOC	
80	80	183	79	101.4	167.5	176.5	79	101.4	13	NEA80TEOE	
100	60	150	80	121.4	187.5	179	76	80.3	13.3	NEBIOTEOC	
100	80	185	80	121.4	187.5	189	79	101.4	14.9	NEBIOTEOE	
100	100	210	80	121.4	187.5	193	80	121.4	16.2	NEBIOTEOF	
125	125	267	83	147.4	214.5	224.5	83	147.4	21.5	NEB12TEOG	
150	60	154	86	173.4	241.5	194	76	80.3	19	NEB15TEOC	
150	80	165	86	173.4	241.5	222	79	101.4	20.5	NEB15TEOE	
150	100	190	86	173.4	241.5	228	80	121.4	22	NEB15TEOF	
150	150	305	86	173.4	241.5	246.5	86	173.4	28.9	NEB15TEOJ	
200	60	159	92	225.5	294.5	227.5	76	80.3	25.5	NEB20TEOC	
200	80	170	92	225.5	294.5	252	79	101.4	27	NEB20TEOE	
200	100	195	92	225.5	294.5	258	80	121.4	29	NEB20TEOF	
200	150	250	92	225.5	294.5	271.5	86	173.4	34	NEB20TEOJ	
200	200	360	92	225.5	294.5	280	92	225.5	42	NEB20TEQK	

DN от 250 до 600 / Тройник раструб-фланец дренажный с соединением EXPRESS

Сфера применения:
Питьевое водоснабжение

Основные характеристики:
Внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие в соответствии со стандартом EN 545, ISO 2531



DN
250-300

DN
350-600

DN	d	Lu	hu	P	DI	B	Вес (кг)			Артикул		
		мм					PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25
250	100	204	165.5	100	276.8	351	30.16	30.16	30.66	NEB25UV1F	NEB25UV1F	NEB25UV3F
300	100	210	195.5	105	328.8	408.2	36.7	36.7	36.7	NEB30UV1F	NEB30UV1F	NEB30UV3F
350	100	194	225.5	110	380.8	463.2	71	71	72	NEB35UV1F	NEB35UV1F	NEB35UV3F
400	100	195	255.5	110	432	515.2	83.5	83.5	84	NEB40UV1F	NEB40UV1F	NEB40UV3F
500	100	210	315.5	120	535	628.2	126.5	126.5	127	NEB50UV1F	NEB50UV1F	NEB50UV3F
600	200	340	358	135	638.6	737.5	200	200	200	NEB60UV1K	NEB60UV2K	NEB60UV3K

•

•

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93