DN 80 STD TT PUX, DN 100 STD TT PUX, DN 125 STD TT PUX, DN 200 TT PUX,
DN 250 STD PK TT PUX, DN 300 STD PK TT PUX, DN 350 STD PK TT PUX и др.

Трубы для водоснабжения с внешним полиуретановым покрытием серии STANDARD TT PUX.

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://pam.nt-rt.ru **эл. почта:** pml@nt-rt.ru

В случае, если анализ грунта подтверждает его *высокую коррозийную активность*, Saint-Gobain PAM предлагает ряд покрытий, специально разработанных для применения в агрессивных грунтах и средах.

Покрытие TT PUX – это внешнее полиуретановое покрытие толщиной 900 микрон.

Покрытие TT PUX ограничено диаметрами 80…2000 и температурой жидкости до 70 °C.

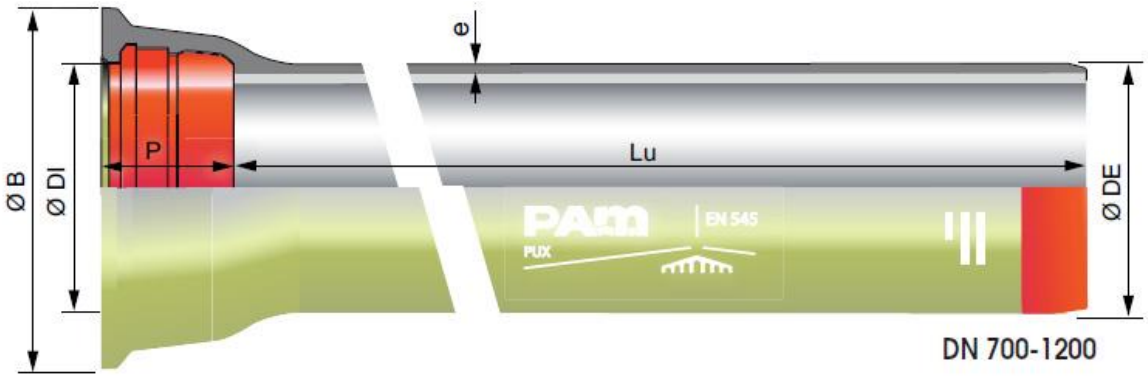

Технические характеристики:	Standard (Classic) TT PUX
DN	80…2000
Корпус	ВЧШГ
Внешнее покрытие	Цинковое покрытие + внешнее полиуретановое покрытие
Внутреннее покрытие	Цементно-песчаное покрытие
Область применения	Питьевое водоснабжение (Для прокладки в агрессивных грунтах и средах)

ДУ, мм	Рабочая длина Lu, м		Гладкий конец трубы ØDE, мм	Раструб ØB, мм		Допустимое рабочее давление PFA, бар	
	STD	UNI, PK		STD	UNI, PK	STD	UNI, PK
80	6	6	98	167	159	40	100
100	6	5,95	118	188	188	40	100
125	6	5,95	144	215	215	40	64
150	6	6	170	242	230	40	64
200	6	5,95	222	295	290	40	64
250	6	5,95	274	352	350	40	50
300	6	5,95	326	409,2	408	40	50
350	6	5,97	378	464,2	463	30	40
400	6	5,97	429	516,2	510	30	40
450	6	5,97	480	574,2	570	30	40
500	6	5,97	532	629,2	625	30	40
600	6	5,97	635	738,5	740	30	40
700	6	5,97	736,6	863	855	25	30
800	6,95	6,89	840,4	974	980	25	30
900	6,95	6,87	943,2	1082	1087	25	30
1000	6,95	6,88	1046	1191	1191	25	30
1100	8,19	-	1151	1300	-	25	-
1200	8,18	8,15	1252,3	1412	1415	25	30
1400	8,17	8,12	1465	1592	1620	25	25
1500	8,16	8,11	1568	1710	1758	25	25
1600	8,16	8,11	1671	1816	1868	25	25
1800	8,14	8,08	1878	2032	1950	25	25
2000	8,13	Свяжитесь с нами	2085	2253	Свяжитесь с нами	25	Свяжитесь с нами

Максимально допустимое рабочее давление (PMA): PMA = 1,2 PFA
Допустимое испытательное давление (PEA): PEA = PMA + 5 бар
STD - раструбное соединение STANDART;
UNI - раструбное соединение UNIVERSAL;

PK - усиленное раструбное соединение PAMLOCK с приварным швом.

PFA: допустимое рабочее давление * PEA: допустимое испытательное давление
Трубы класса К=9

	STD		STD Vi		UNI STD Vi		STD Ve		UNI STD Ve-STD Pk	
DN (mm)	PFA (бар)	PEA(бар)	PFA (бар)	PEA (бар)	PFA (бар)	PEA (бар)	PFA (бар)	PEA (бар)	PFA (бар)	PEA (бар)
60	64	82	25	35	-	-	-	-	-	-
80	64	82	25	35	-	-	64	82	-	-
100	64	82	25	35	40	53	64	82	64	-
125	64	82	25	35	40	53	64	82	60	77
150	64	82	25	35	40	53	55	71	55	71
200	62	79	16	24	40	53	44	58	50	65
250	54	70	16	24	38	51	39	52	45	59
300	49	64	16	24	25	47	37	49	40	53
350	45	59	14	22	25	35	32	32	38	51
400	42	56	14	22	20	29	30	43	35	47
450	40	53	13	21	16	24	30	41	32	43
500	38	51	11	18	16	24	30	41	30	41
600	36	48	10	17	16	24	27	27	27	37
700	34	46	-	-	-	-	25	35	25	35
800	32	43	-	-	-	-	25	35	25	35
900	31	42	-	-	-	-	25	35	25	35
1000	30	41	-	-	-	-	25	35	25	35
1100	29	40	-	-	-	-	25	35	-	-
1200	28	39	-	-	-	-	25	35	25	35
1400	28	38	-	-	-	-	-	-	25	35
1500	27	37	-	-	-	-	-	-	25	35
1600	27	27	-	-	-	-	-	-	25	35
1800	26	36	-	-	-	-	-	-	16	24
2000	26	36	-	-	-	-	-	-		

STD - раструбное соединение STANDARD

STD Vi - усиленное раструбное соединение STANDARD Vi с зубьями (труба с обычным раструбом

UNI STD Vi - усиленное раструбное соединение UNIVERSAL STANDARD Vi с зубьями (труба с двухкамерным раструбом

STD Ve - усиленное соединение STANDARD Ve с приварным швом (труба с контрфланцем – трубы DN 80-1200)

STD Pk и UNI STD Ve - усиленное раструбное соединение UNIVERSAL STANDARD Ve и STANDARD PAMLOCK с приварным швом (трубы с двухкамерным раструбом DN 100-2000)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://pam.nt-rt.ru **эл. почта:** pml@nt-rt.ru